
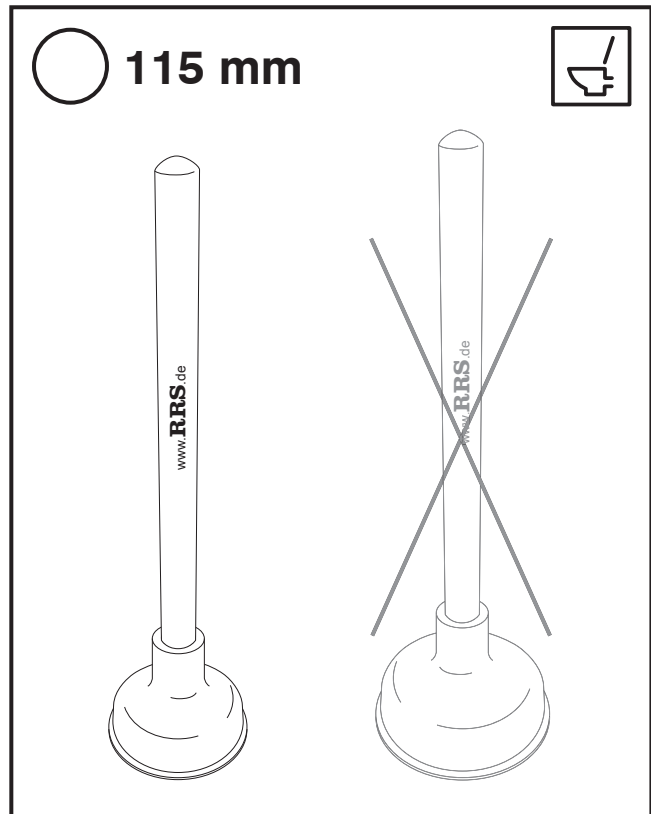


Montage und Anwendung der RRS Saugglocke

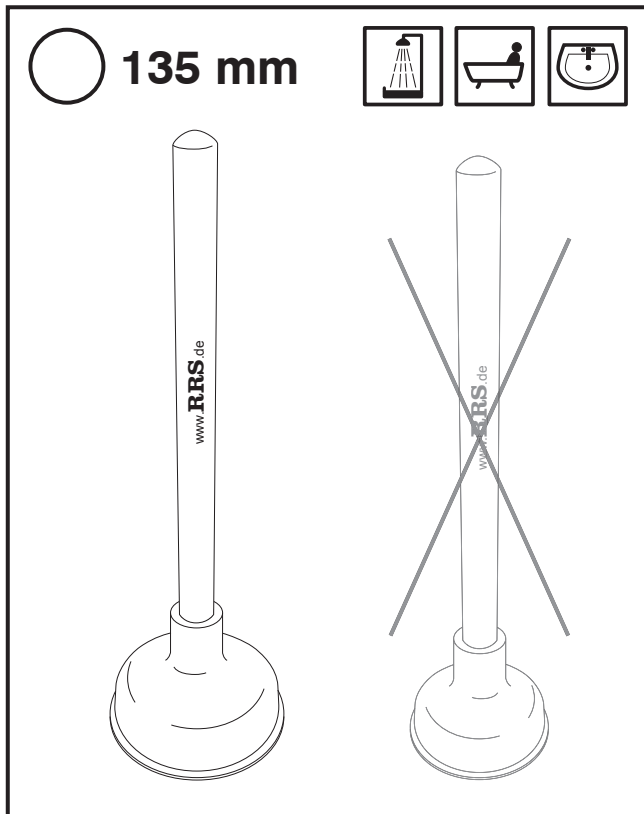

Stiel und Glocke verbinden:

Den Stiel kräftig in den Hals der Gummiglocke drücken, bis die Rille im Hals der Glocke hör- und spürbar in die Nut des Stiels einrastet.

Stiel und Saugglocke müssen fest miteinander verbunden sein, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Glocke vom Stiel zu vermeiden.

